


# TOSHIBA

## VARMEPUMPER

### SIGNATUR 25

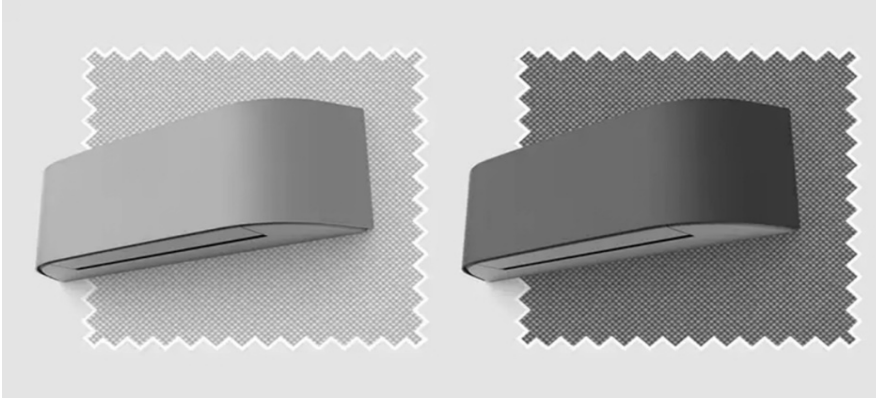

Energi-klasse	Årlig effektfaktor (Energieffektivitet)
<b>A+++</b>	SCOP > 5,1
<b>A++</b>	4,6 - 5,1
<b>A+</b>	4,0 - 4,6
<b>A</b>	3,4 - 4,0
<b>B</b>	3,1 - 3,4

<b>SCOP (Årsvarmefaktor)</b>	<b>5,10 A+++</b>
Maks Luftstrøm/ Luftmengde varme	610 m <sup>3</sup> /h
Varmekapasitet ved -15°C	3,80 kW



Varmekapasitet	Nom. (Min - Maks)	kW	3,20	1,00	7,20
COP	Nom.	W/W	4,92		
Varmekapasitet ved -7°C	Nom.	kW	4,25		
COP ved -7°C	Nom.	W/W	2,30		
Inngangseffekt varmedrift	Nom. (Min - Maks)	kW	0,65	0,20	2,40

Kjølekapasitet	Nom. (Min - Maks)	kW	2,80	1,10	3,50
SEER			7,70	<b>A++</b>	
Inngangseffekt kjøledrift	Nom. (Min - Maks)	kW	0,63	0,22	0,87

Innendørsenhet	RAS-25N4KVRG-ND
H x B x D (mm)	300 x 987 x 210
Nettovekt (kg)	11
Spennning (V)	230
Anbefalt sikring (A)/kontakt	16
Stikkontakt	Ute



Utendørsenhet	RAS-25J2AVSG-ND1
H x B x D (mm)	550 x 780 x 290
Nettovekt (kg)	38
Driftsområde Varme Min /Maks (°C)	-25 ~ +24
Driftsområde Kjøling Min /Maks (°C)	+15 ~ +46



Tilleggsinfo:

\*Granitt og Skifer er standardfarger på tekstiltrekkene.

Hav, Mørk isbre, Sand og Varm jord vil være tilgjengelige i løpet av høsten.

|